


TEKNISK INFOBLAD


STENI FUGEPROFILER

Corner profile




CP 15-18-33

Corner profile




CP 15-25-40

Corner profile



CP 15-13

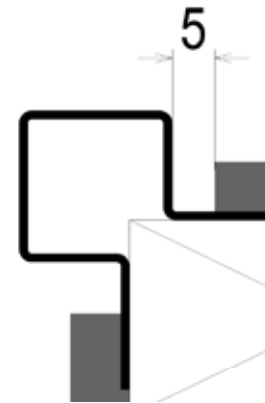

Horizontal and vertical profile



FP 6-30

Horizontal profile




HP 7-30

Horizontal profile



HFP 7-30



TEKNISK DATA	
Profildimensjoner	Se figur
Lengde	3 m
Materiale	Aluminium legering EN-AW-6060 [AlMgSi]
Overflatebehandling	Natureloksert 15 μ , Lakkert Hvit [RAL9010], Lakkert Sort [RAL 9005]
Godstykkelse	1,2 - 1.5 mm [avhengig av profiltipe]
Termisk ekspansjon	23x10 ⁻⁶ mm/K
Egenvekt	2,7 kg/dm ³
Avstand til fri kant	min 5mm [se figur]
SALGSTEKNISK INFORMASJON	
Pakkestørrelse	1 stk
Vekt	0.4-1 Kg/stk [avhengig av profiltipe]
Varenummer	se prislite
Opprinnelsesland	Norge

INNSTALLASJON:

Profilene festes ved at de klemmes mellom plate og bakenforliggende leker. Profilen skal ikke festes med skruer. Det er også viktig at skruene som brukes til innfesting av platene heller ikke treffer profilen under montering. Profilene krever ikke full understøttelse, og kan brukes til å tette ellers åpne fuger. Profilene skjøtes med minimum 5 mm avstand til neste profil. Ved bruk av profiler skal platens frie kant monteres med min 5 mm avstand til profilen [se figur]. I områder med stor slagregnpåvirkning anbefales det å beskytte fugen mot unødig vanninntrenging.