

ODBIÓR, MAGAZYNOWANIE I OBSŁUGA

Płyty elewacyjne STENI

ODBIÓR

Po otrzymaniu towaru klient jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli odbioru.

- Sprawdź liczbę opakowań
- Sprawdź, czy towar nie został uszkodzony w transporcie
- Sprawdź, czy nie ma zadrapań, rys i uszkodzeń na opakowaniu i produkcie
- Rozpakuj zgodnie z dobrą praktyką dotyczącą produktów budowlanych.

Ewentualne uszkodzenia lub odstępowstwa występujące w przesyłce należy zapisać na liście przewozowym, który musi podpisać przewoźnik. **(ZRÓB ZDJĘCIE)** Szkodę należy zgłosić za pośrednictwem naszego formularza elektronicznego, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

<https://www.steni.no/kontakt-oss/>

Kliknij „reklamacja” w menu, aby przejść do formularza.

W razie problemów ze znalezieniem formularza, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefon: +47 33 15 56 00

Nabywca traci prawo do reklamacji, w przypadku braku bezwzględnego powiadomienia firmy STENI AS o wadach, które zostały lub powinny być zostać wykryte podczas kontroli przy odbiorze.

Prawo do reklamacji nie przysługuje również po oddaniu towaru do użytku.

Dostawa musi być oznaczona danymi o dostawie i produkcji firmy STENI AS.

MAGAZYNOWANIE

Płyty należy przechowywać w suchym miejscu, na płaskim podłożu, z pełnym podparciem. Płyty należy przechowywać pod przykryciem i chronić przed słońcem, wodą oraz pyłem. Płyty o gładkiej powierzchni należy przechowywać w taki sposób, aby tył jednej płyty przylegał do tyłu drugiej płyty, a przód do przodu.

W stosie można układać maksymalnie do 5 palet. Płyty należy zawsze magazynować poziomo.

TRANSPORT WEWNĘTRZNY

Podczas transportu lub przenoszenia odpowiedzialność za odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie przed ślizganiem płyt na palecie spoczywa na kliencie / monterze.

Ślizgające się płyty powodują powstawanie rys, otarć i uszkodzeń krawędzi.

W przypadku ślizgania się płyt szczególnie narażone są osoby trzecie.

OBSŁUGA

Płyty do montażu należy zdejmować z palety pionowo,

nie ciągnąć, ponieważ mogą zostać porysowane lub uszkodzone. Klient/monter odpowiada za to, aby płyty nie zostały uszkodzone. Płyty należy zawsze przenosić w pozycji pionowej.

Używaj zawsze rękawic i obuwia ochronnego jako minimalnych środków ochrony indywidualnej.

MONTAŻ

Monter odpowiada za sprawdzenie płyt przed montażem. Zamontowane płyty posiadające widoczne wady/usterki uznaje się za zaakceptowane przez nabywcę.





Pobierz naszą instrukcję montażu:

https://steni.com/documentation/?c=fixing_instructions



Pobierz nasze warunki gwarancji i dostawy:

https://steni.com/documentation/?c=sales_and_delivery

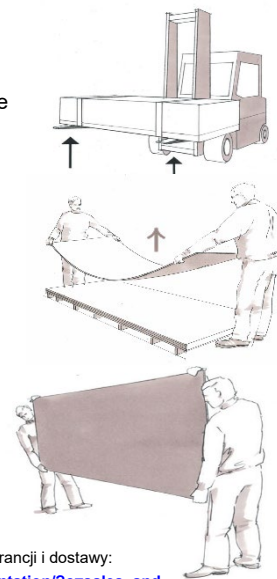

STENI_AA011NO_PL_0622

STENI AS zastrzega sobie prawo do zmiany receptury i danych technicznych produktu bez wcześniejszego zawiadomienia. STENI AS zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku.